IPC

КОМПАКТНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

CT46

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

CT46

Поломоечная машина CT46 имеет отличные характеристики сушки, благодаря трехступенчатой всасывающей турбине и скребку-сгону. Компактная конструкция, регулируемая рукоять и аккумуляторы с продолжительным сроком службы делают CT46 идеальной машиной для высокоэффективной уборки в узких проходах.

ИННОВАЦИИ МОДЕЛИ

UDC™
ПОЛНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ
СУХОГО ПОЛА

ECO
SELECT

СКЛАДНАЯ
РУКОЯТЬ

ИННОВАЦИИ

DBL™
SLS™
ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЕСО
ЩЕТКА APC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
ЭРГОНОМИЧНА И ПРОСТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
ЖЕЛТАЯ МАРКИРОВКА ЗОН
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ И
ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

IPC

UDC™
ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ СУХОГО ПОЛА

КАЧЕСТВЕННАЯ СУШКА

CT46 обеспечивает великолепную сушку, благодаря комбинации трехступенчатой всасывающей турбины, балки V-образной формы и подбору полотен для сгона из различных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВО

01 Долговременный эффект высушивания.
02 Подходит для разных типов покрытий.
03 Увеличен срок службы расходных материалов (полотна сгона-скребка).

ECO SELECT

МЕНЬШЕ ШУМА - МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Режим Eco Select позволяет снизить потребление энергии и увеличить время автономной работы на 20%. Уровень шума снижается при этом на 2 Дб, что позволяет проводить уборку в помещениях, где необходима тишина. Период планового обслуживания увеличивается, что снижает стоимость владения.

ЭКО-РЕЖИМ
БЕЗ ЭКО-РЕЖИМА

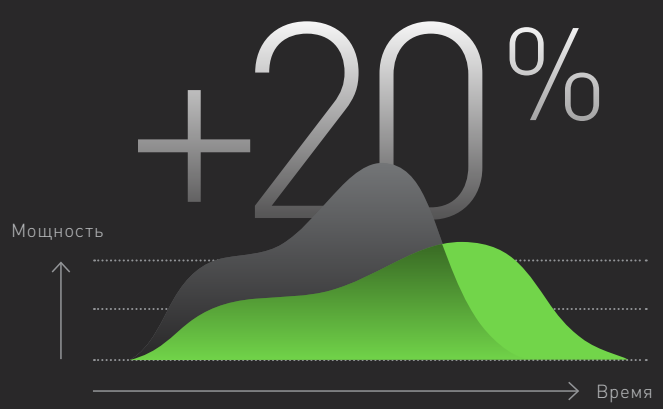

Время работы

ПРЕИМУЩЕСТВО

01 Потребление энергии двигателем щеток сокращено на 20%.
02 Потребление энергии всасывающей турбиной сокращено на 20%.
03 Снижен расход воды.
04 Снижен износ щеток.
05 Сокращен износ угольных щеток двигателей.
06 Уровень шума снижен на 2 дБ.
07 Выбор режима работы.

Стоимость обслуживания

ЭКОНОМЬТЕ ДО
20%

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

УБОРКА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Регулируемая многопозиционная рукоять CT46 позволяет самое широкое применение машины с максимальным удобством для оператора.

Угол регулировки рукояти

180°

#01

DBL™ ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРОВ

ОПТИМИЗИРУЕТ ЦИКЛЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ

DBL позволяет Вам оптимизировать циклы заряда аккумуляторов, увеличивая срок службы аккумуляторных батарей на 100%.

#02

SLS™ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИЖИМА ЩЕТКИ

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ

Система SLS™ поддерживает постоянный прижим щетки к полу, в соответствии с выбранной программой.

#03

ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЕСО

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЕСО

CT46 оборудована запатентованной системой транспортных/парковочных колес для упрощения эксплуатации и хранения. В парковочном положении вес машины не оказывает давления на сгоны и щетки.

#04

ЩЕТКА APC

НОВЫЕ ЩЕТКИ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВОДОВ

Новые щетки APC™ требуют меньше воды во время уборки, предотвращая образование потеков и разводов на полу. Индикация степени износа - залог простой и интуитивной процедуры замены щеток.

ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ
Защита двигателя от перегрузки.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ
Предотвращает повреждение аккумуляторной батареи.

КОДЫ ОШИБОК
Индикация на дисплее.

ПРОТИВОПЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Защита турбины.

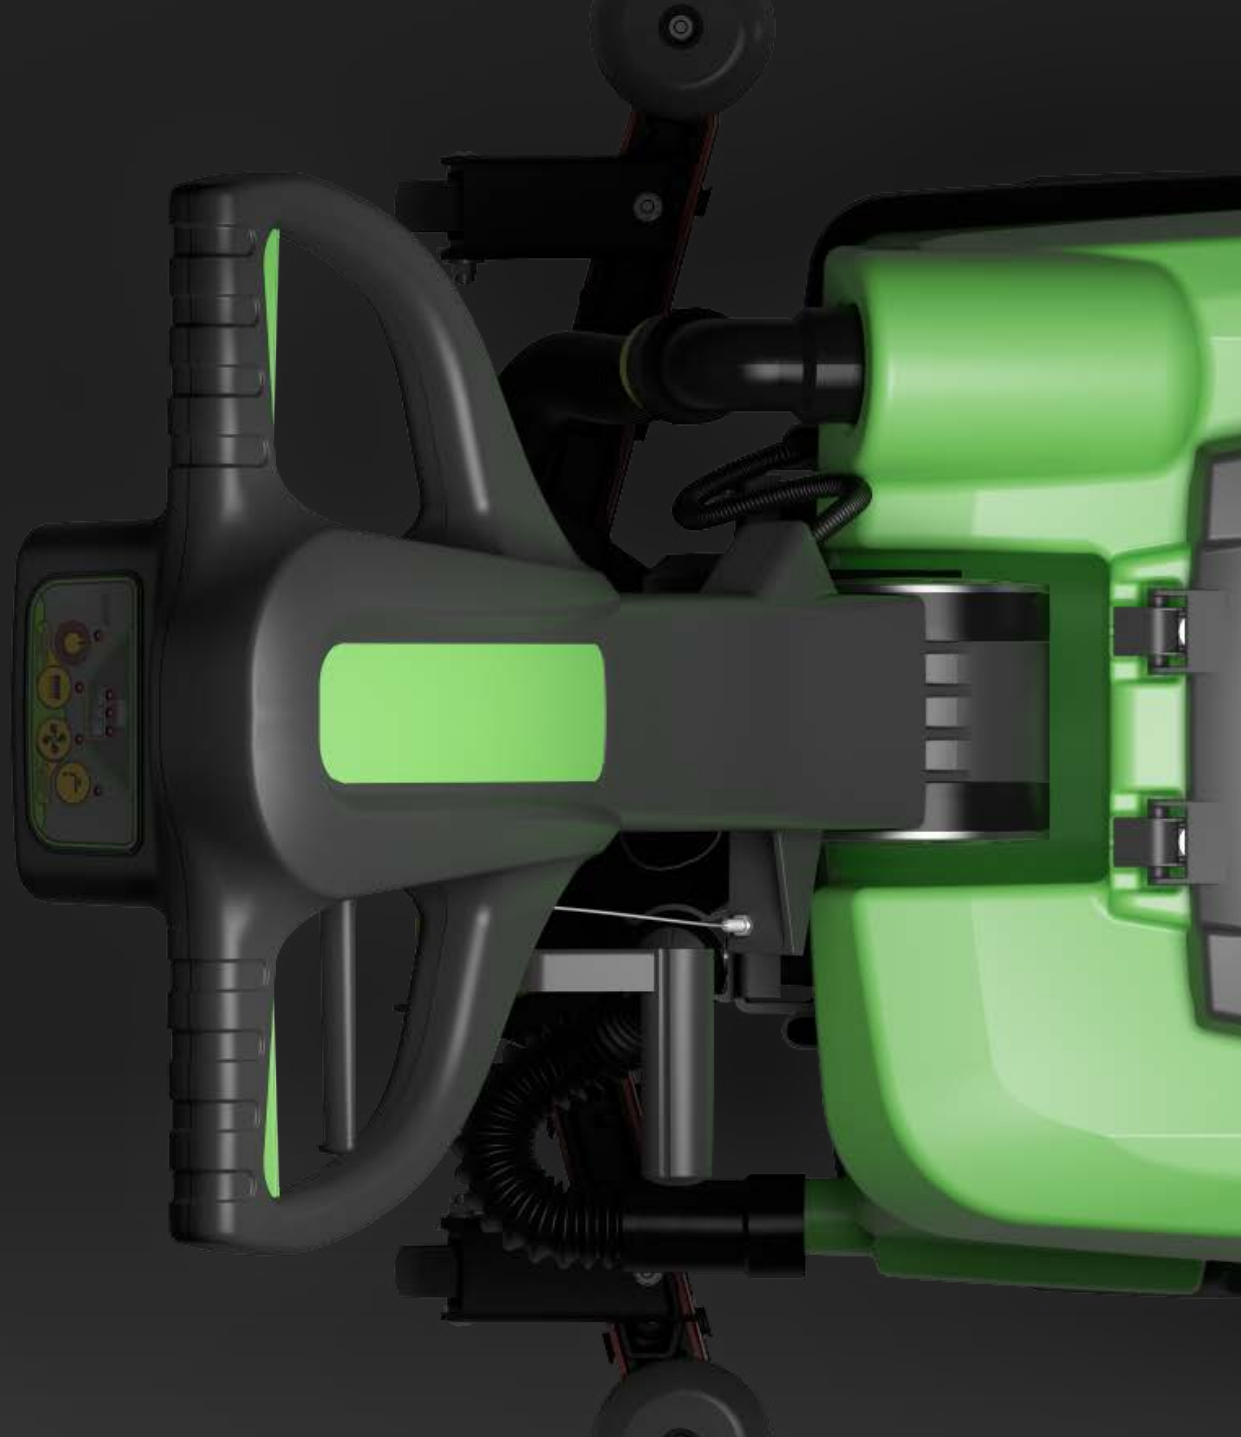

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#01

ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ



РАЗРАБОТАНА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Уменьшенные габариты и настраиваемая по высоте рукоять позволяют машине работать даже в узких проходах.

#02

ЭРГОНОМИЧНА И ПРОСТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Регулярные и плановые обслуживания CT46 необычайно просты благодаря быстрому доступу к узлам машины.

#03

ЖЕЛТАЯ МАРКИРОВКА ЗОН ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ



РУКОВОДСТВО К ЕЖЕДНЕВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Все детали и узлы, нуждающиеся в ежедневной очистке после использования, отмечены желтым для простой идентификации.

#04

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ И ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ УДИВЛЯТЬ

Система подачи и дозирования моющего средства встроена в машину. Компактность и маневренность от этого не пострадали.

ВЫНОСЛИВАЯ

ДВА АККУМУЛЯТОРА - БОЛЕЕ ТРЕХ ЧАСОВ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ.

Самая компактная и производительная.

#01

СУПЕРКОМПАКТНАЯ

IPC
CT46

СМ 855 X 580 X 1220

КОНКУРЕНТ 01
ШВЕЙЦАРСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1200 x 610 x 1170
СМ

КОНКУРЕНТ 02
АНГЛИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1180 x 560 x 1030
СМ

КОНКУРЕНТ 03
НЕМЕЦКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1174 x 760 x 980
СМ

#02

ВЫСОКАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ

2x
12В
105 Ач
+

Встроенное зарядное устройство с технологией DBL™.

#03

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО И МАНЕВРЕННОСТЬ

Рукоять, настраиваемая в разных положениях:

- **IPC CT46**
- КОНКУРЕНТ 01 ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- КОНКУРЕНТ 02 АНГЛИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- КОНКУРЕНТ 03 НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

.01

КОРПУС МАШИНЫ / СЪЕМНЫЙ БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Баки из полиэтилена высокой плотности.
Металлическая рама с антикоррозийным покрытием.

.02

НАСТРАИВАЕМАЯ РУКОЯТЬ

Фиксация в разных положениях.

.03

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Аккумуляторы 24В и бортовое зарядное устройство DBL.

.04

ДВИГАТЕЛИ

Двигатель щетки с редуктором в масляной ванне.
Трехступенчатая турбина.

КОМ-
ПАКТНАЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ ДАЖЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ЭФФЕКТИВНАЯ

ЭФФЕКТИВНА ДАЖЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

CT46
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

#01

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мягкие покрытия
- Твердые покрытия

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Слабое **Среднее** Сильное

#02

ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мягкие покрытия
- Твердые покрытия

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Слабое **Среднее** Сильное

#03

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мягкие покрытия
- Твердые покрытия

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Слабое **Среднее** Сильное

CT46
ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ

		CT 46 B 50 АККУМУЛЯТОРНАЯ	CT 46 C 50 КАБЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Производительность макс.	**м²/ч**	1750	1750
Рабочая ширина щетки	**мм**	500	500
Время работы на одной заправке	**мин.**	50	50
Объем баков для чистой/грязной воды	**л**	40/46	40/46
Макс.время работы	**мин.**	180	-
Емкость аккумулятора (C5)	**В-Ач**	24 (2x12)-105 ГЕЛЕВЫЙ	230 - 50
Встроенное зарядное устройство (опц.)	**В - А**	24 - 15	НЕТ
КАЧЕСТВО УБОРКИ			
Давление прижима щетки	**кг**	от 16 до 25	от 16 до 25
Сила всасывания	**Вт**	550	400
Ширина всасывающей балки	**мм**	730	730
Форма всасывающей балки		V-образная	V-образная
GREEN-ФУНКЦИИ			
Eco-программа		EcoSelect	НЕТ
Дозатор моющего средства		ДА	НЕТ
Ресурс аккумулятора		DBL™	НЕТ
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ			
Рукоять		складывающаяся на 180°	складывающаяся на 180°
Система “Click On-Off”		ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ			
Вес	**кг**	120	68
Размеры ДхШхВ	**мм**	855x580x1220	855x580x1220
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак
Макс.скорость	**км/ч**	3.5	3.5
Индикаторы зон тех.обслуживания		ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА

CT46
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

#01

ЩЕТКИ

CT46
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#01

ЩЕТКИ

#02

СТАНДАРТНЫЕ И СУПЕР-ПАДЫ

#03

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА ИЗ ЛАТЕКСА

CT46
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#01

СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

#02

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА ИЗ ЛИНАТЕКСА

#03

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

#04

КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ

#05

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ

IP Cleaning S.p.A.
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro - (VE) / ITALY
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

IPC Россия
Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр. 1
Тел. +7 495 744 79 03; +7 495 744 79 04